


# Щелевые каналы 100

FASERFIX®KS 100 с уклоном дна 0.6 %, тип 10



F 900

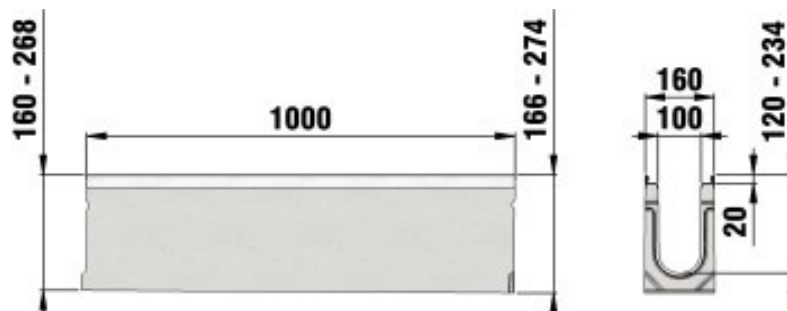

## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Установочная глубина	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	№
1000	160	214-220	42,5	20	143	8210

## ■ Описание продукта:

FASERFIX SUPER KS 100 тип 1-20 - канал из бетона армир.волокном, кл. А 15 - F 900 согласно DIN 19580 / EN 1433, CE-сертификат, с уклоном , с кантами из нерж.стали и системой SIDE-LOCK, с безопасным соединением, L/W/H 1000x160

## ■ Материал:

- **Тело канала:** FASERFIX бетон, армированный волокном
- **Кант:** Нержавеющая сталь 1.4301

## ■ Тип DIN EN 1433:

M

## ■ Набор правил:

EN 1433

## ■ Место применения:

- Дренажирование фасадов
- Плоская кровля, террасы, балконы
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Рынки,магазины
- Парки и скверы
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Велосипедные и пешеходные дорожки
- Школьные двory и пешеходные зоны



Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!