



FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150 до класса F 900, тип 020L, с отверстием DN 100



F 900

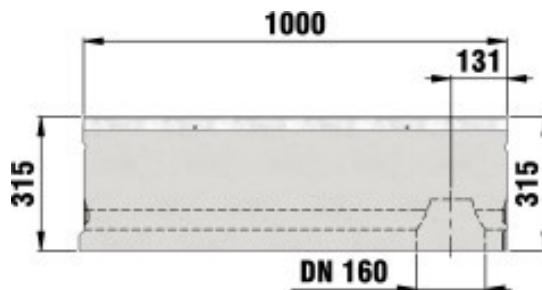

■ Технические данные

| Длина мм | Ширина мм | Высота мм | Вес кг | Установочная глубина | Drainage cross-section cm ² | № |
|----------|-----------|-----------|--------|----------------------|--|-------|
| 1000 | 210 | 315 | 68 | 20 | 312 | 11037 |

■ Описание продукта:

FASERFIX SUPER KS 150 тип 020 с отверстием - Канал выполнен из бетона армированного волокном, класс нагрузки от A 15 до F 900, DIN19580 / EN 1433, тип 01 с отверстием DN 150, с кантом из оцинк. стали и безболтовой системой крепления SIDE-LOCK, Д/Ш/В 1000x210x315 мм, Арт. №. 11037

■ Материал:

- **Тело канала:** FASERFIX бетон, армированный волокном
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

EN 1433

■ Место применения:

- Дренирование дорожек
- Дренирование фасадов
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Промышленные здания
- Кабельные каналы
- Станции очистки сточных вод
- Рынки, магазины
- Выставочные площадки, торговые ярмарки



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Дренаж тротуаров
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!