



RECYFIX®NC 100

RECYFIX®NC 100, класс D 400, тип 01 с чугунной решеткой, черной, SW 10 мм, 8-болтовое крепление

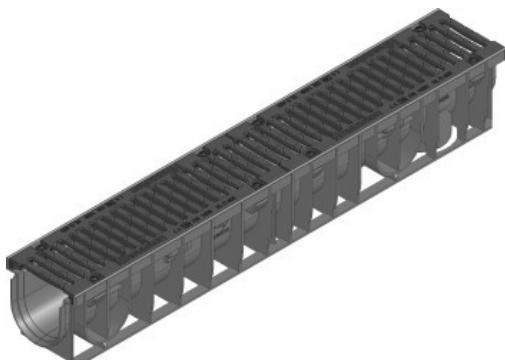

D 400

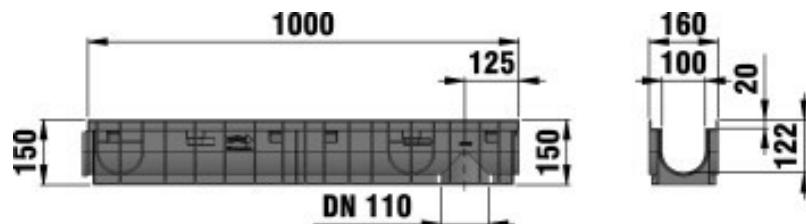

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section см ²	Установочная глубина	№
1000	160	150	10,672	427	92	20	48771

■ Описание продукта:

RECYFIX NC 100 тип 01 - Канал ПЭ с кантом, DIN 19580/EN 1433, с чугунной решеткой щелевой, щель 10 мм, черн., класс нагрузки А 15 - D 400, не для установки поперек автострад или дорожных полотен с интенсивным движением, Д/Ш/В 1000x160x150мм, Арт. №. 48771

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M



■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- АЗС, топливо хранилище
- Дренирование фасадов
- Здания пожарной охраны
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Станции очистки сточных вод



- Рынки, магазины
- Выставочные площадки, торговые ярмарки
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!