

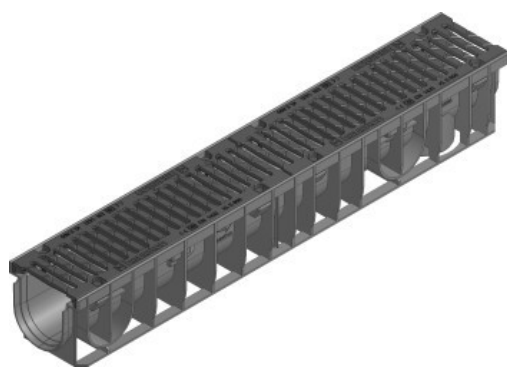


RECYFIX®NC 100

RECYFIX®NC 100, класс E 600, тип 01 с чугунной решеткой, черн., SW 10 мм, 8-ми болтовое решение

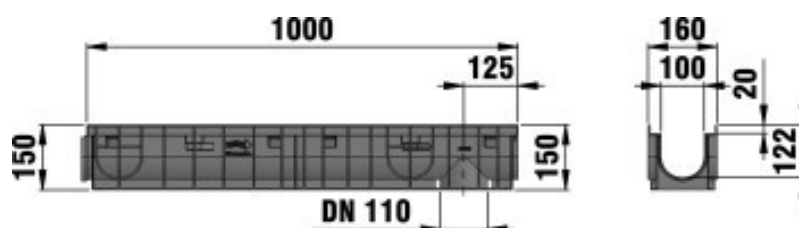

E 600



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	160	150	10,7	427	92	20	48770

■ Описание продукта:

RECYFIX NC 100 тип 01 канал выполнен из вторичного ПЭ-ПП с кантом, соответствует требованиям EN 1433, с возможностью вертикального подключения к канализационной трубе, с чугунной решеткой, кл. E 600, SW 10 мм, черн., с защитой от горизонтального сдвига и 8-миболтовым креплением Д/Ш/В 1000 x 160 x 150 мм Арт. № 48770

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- АЗС, топливо хранилище
- Дренажирование фасадов
- Здания пожарной охраны
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Станции очистки сточных вод
- Рынки,магазины
- Выставочные площадки, торговые ярамки
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!