hauraton

RECYFIX®NC 150

RECYFIX®NC 150, класс E 600, тип 01с чугунной решеткой, черн., SW 18 мм, 8-ми болтовое крепление

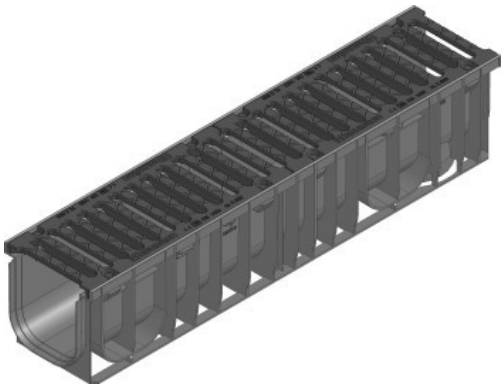

E 600

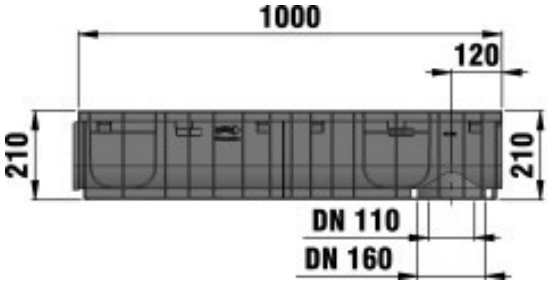



Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
1000	**212**	**210**	**15,735**	**702**	**230**	**20**	**48870**

Описание продукта:

RECYFIX NC 150 канал тип 0, выполнен из вторичного ПЭ-ПП с кантом, соответствует EN 1433, CE-conform, с возможностью вертикального соединения с канализационной трубой, с чугунной решеткой, класс нагрузки E 600, SW 18 мм, черн., с защитой от горизонтальногосдвига, 8-ми болтовым креплением Д/Ш/В 1000 x 212 x 210 мм Арт. № 48870

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- АЗС, топливо хранилище
- Дренирование фасадов
- Здания пожарной охраны
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки

- Станции очистки сточных вод
- Рынки,магазины
- Выставочные площадки, торговые ярамрки
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!