


RECYFIX®NC 150

RECYFIX®NC 150, класс E 600, тип 0105 с чугунной решеткой, черн., SW 18 мм, 4-х болтовое крепление



E 600

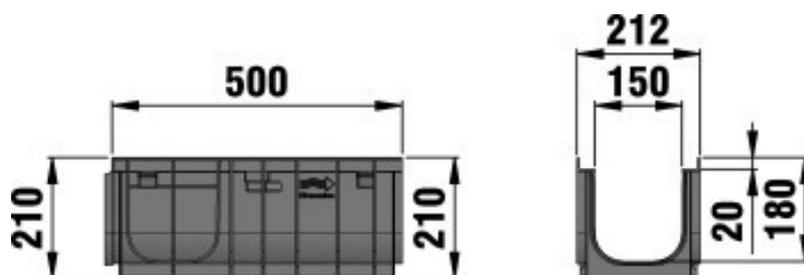

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
500	212	210	7,875	702	230	20	48848

■ Описание продукта:

RECYFIX NC 150 канал тип 0105 выполнен из вторичного ПЭ-ПП с кантом, соответствует EN 1433, с возможностью вертикально соединения к канализационной трубе, с чугунной решеткой, класс нагрузки E 600, SW 18 мм, черн., с защитой от горизонтального сдвига и 8-ми болтовым креплением Д/Ш/В 500 x 212 x 210 мм Арт. № 48848

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:

M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- АЗС, топливо хранилище
- Дренажирование фасадов
- Здания пожарной охраны
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Станции очистки сточных вод
- Рынки,магазины
- Выставочные площадки, торговые ярамки
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!