



RECYFIX®NC 200

RECYFIX®NC 200, класс D 400, Тип 01005 с чугунной щелевой решеткой, черн., щель 18 мм, 4-х болтовое крепление



D 400

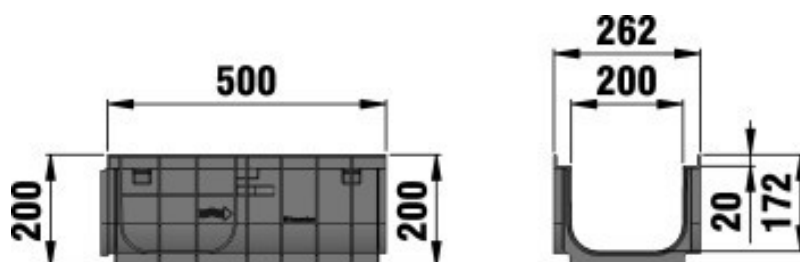

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
500	262	200	10,38	936	294	20	49548

■ Описание продукта:

Тип 01005 с чугунной щелевой решеткой, черн., щель 18 мм, 4-х болтовое крепление

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- АЗС, топливо хранилище
- Дренажное покрытие фасадов
- Здания пожарной охраны
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Станции очистки сточных вод
- Рынки, магазины
- Выставочные площадки, торговые ярмарки



- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!