



RECYFIX®NC 200

RECYFIX®NC 200, класс E 600, тип 010 с чугунной решеткой, черн., SW 18 мм, 8-ми болтовое крепление

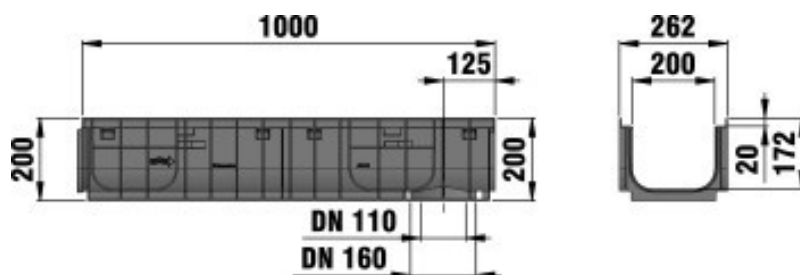

E 600



■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см ² /м	Drainage cross-section cm ²	Установочная глубина	№
1000	262	200	20,76	936	294	20	49572

■ Описание продукта:

RECYFIX NC 200 канал тип 010, выполнен из вторичного ПЭ-ПП, с кантом, соответствует EN 1433, с возможностью вертикального соединения с канализационной трубой, с чугунной решеткой, класс нагрузки E 600, SW 18 мм, черн., с защитой от горизонтального сдвига и 8-ми болтовым креплением Д/Ш/В 1000 x 262 x 200 мм Арт. № 49572

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- АЗС, топливо хранилище
- Дренажирование фасадов
- Здания пожарной охраны
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки



- Станции очистки сточных вод
- Рынки,магазины
- Выставочные площадки, торговые ярамки
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Рампы, вьезды в подземные парковки
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!