hauraton

RECYFIX®NC 200

RECYFIX®NC 200, класс E 600, тип 01005 с чугунной решеткой, черн., SW 18 мм, 4-х болтовое крепление

E 600

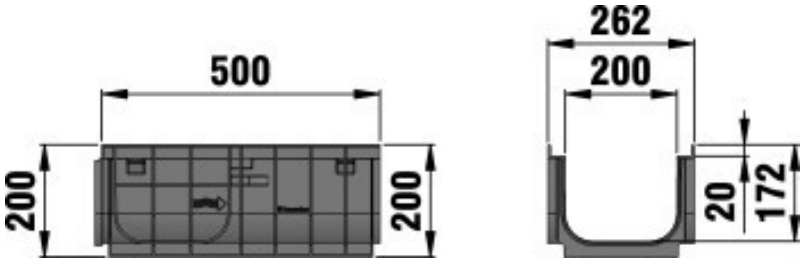

Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Входное сечение см²/м	Drainage cross-section cm²	Установочная глубина	№
500	**262**	**200**	**10,38**	**936**	**294**	**20**	**49547**

Описание продукта:

RECYFIX NC 200 канал тип 01005 из вторичного ПЭ-ПП с кантом, соответствует EN 1433, с чугунной решеткой, кл. нагрузки E 600, SW 18 мм, черн., с защитой от горизонтального сдвига и 4-х болтовым креплением, Д/Ш/В 500x262x200 мм, Арт. № 49547

Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Болты:** Сталь черная, оцинкованная
- **Решетка:** Пластичный чугун GJS 500-7

Тип DIN EN 1433:

M

Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

Место применения:

- АЗС, топливо хранилище
- Дренирование фасадов
- Здания пожарной охраны
- Пешеходные зоны
- Садоводство и ландшафт
- Многоуровневые парковки
- Станции очистки сточных вод

- Рынки,магазины
- Выставочные площадки, торговые ярамрки
- Парки и скверы
- Автомобильные парковки (парковочные места, гаражи, мойки)
- Городские районы с памятниками архитектуры
- Рампы, въезды в подземные парковки
- Мойки для автомашин
- Школьные дворы и пешеходные зоны
- Подземные и многоуровневые парковки
- Въезд автомобилей

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!