


Пример установки
с мощеной поверхностью A 15 - E 600

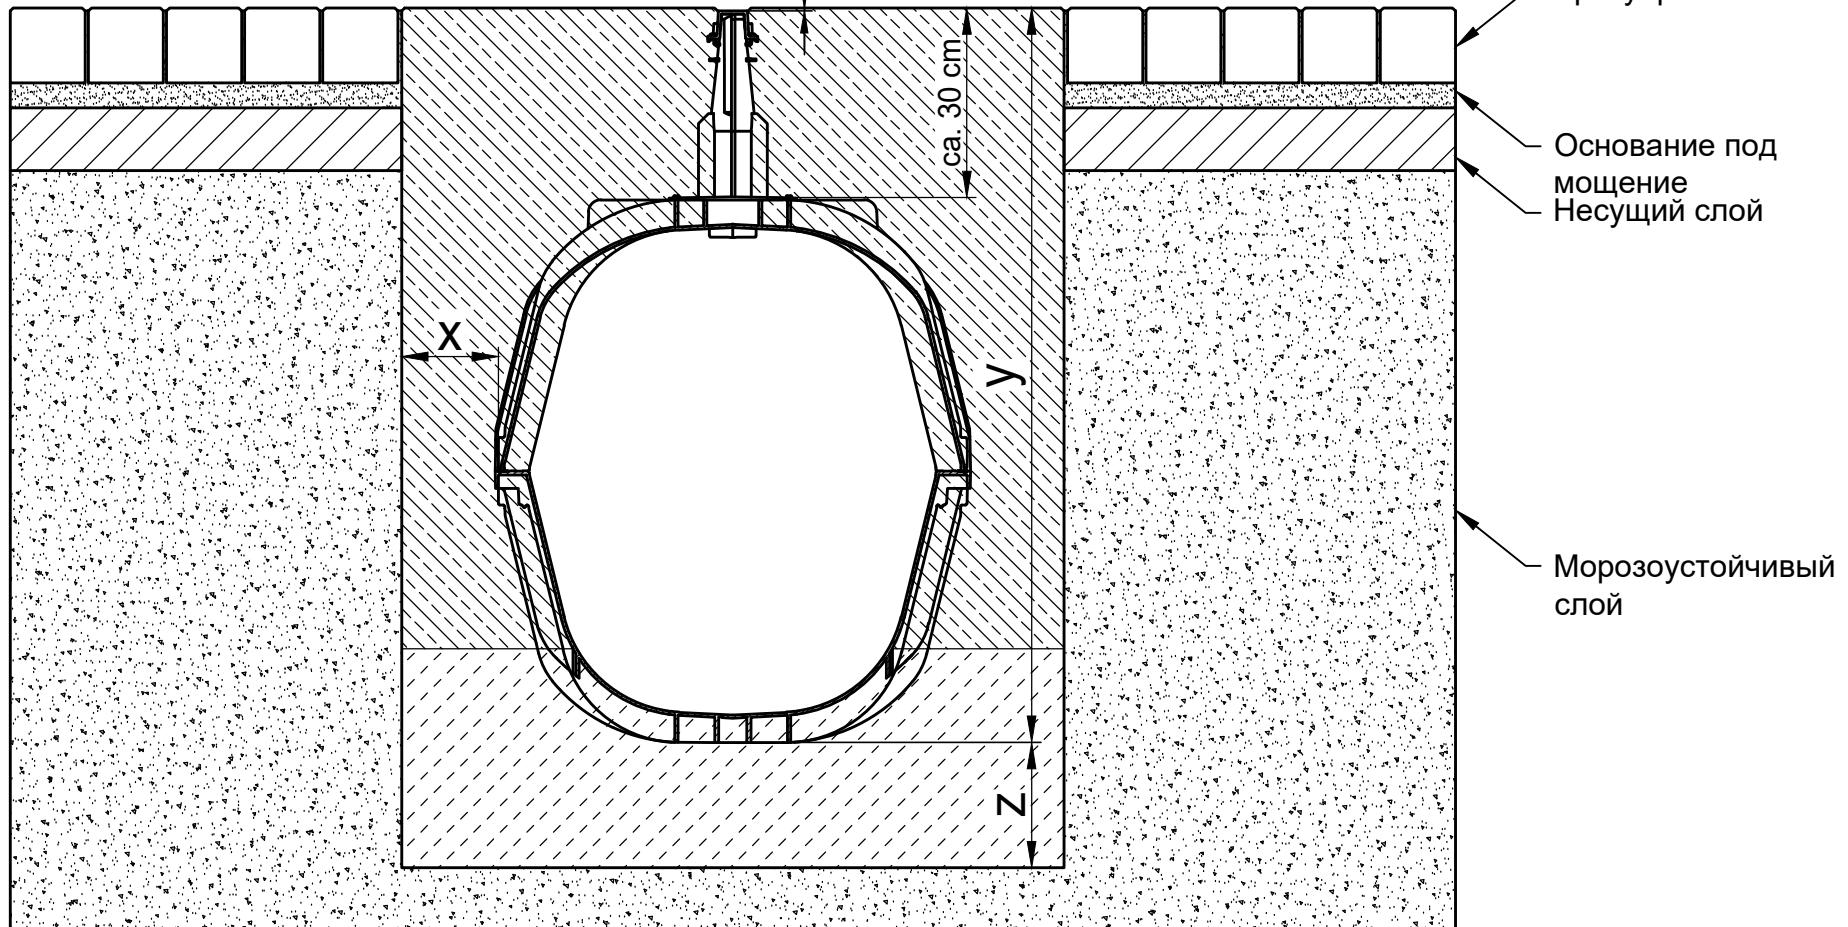

* y = высота канала плюс подъем

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580

	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
--	------	-------	-------	---------	-------	-------

Основание: ширина x / толщина z / высота y (в см)

10 / 15 / *	10 / 15 / *	10 / 15 / *	15 / 15 / *	15 / 20 / *	20 / 20 / *
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Марка бетонного основания

--	--	--	--	--	--

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Качество бетонной подушки

C 30/37 XF 4					
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последнюю инструкцию на сайте www.hauraton.ru. Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

** Не предназначен для использования в зонах постоянного проезда автотранспорта или на автомагистралях

Подходит для следующих систем каналов:

RECYFIX HICAP F 10300

Дата: 23.10.2018

Прилагается общая
инструкция по установке.

Стандарт DIN A4

масштаб 1:12

hauraton

Веркштрассе 13
76437 Рауштатт
Германия

Tel. +7 (495) 721-25-99
info@hauraton.ru