


# Сервисные каналы 100

Сервисные каналы FASERFIX®KS 100 из бетона, армированного волокном, с 20 мм кантом, класс Е 600, тип 020

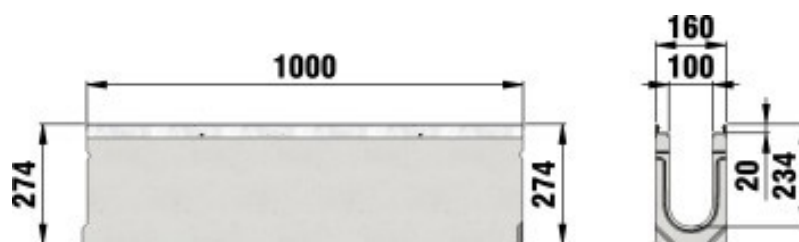

## ■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Установочная глубина	Drainage cross-section cm <sup>2</sup>	№
1000	160	274	49	20	206	32050

## ■ Описание продукта:

Сервисный канал FASERFIX KS 100 тип 020 - канал из армированного волокном бетона, класс нагрузки от А 15 до F 900, в соответствии с DIN19580 / EN 1433, с оцинкованным кантом и креплением решетки без болта SIDE-LOCK, Д/Ш/В 1000x160x274 мм, артикул 32050

## ■ Материал:

- **Тело канала:** FASERFIX бетон, армированный волокном
- **Кант:** полоса стальная, оцинкованная

## ■ Тип DIN EN 1433:

М

## ■ Набор правил:

EN 1433

## ■ Место применения:

- Промышленные здания
- Кабельные каналы
- Выставочные площадки, торговые ярамрки

Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!

