
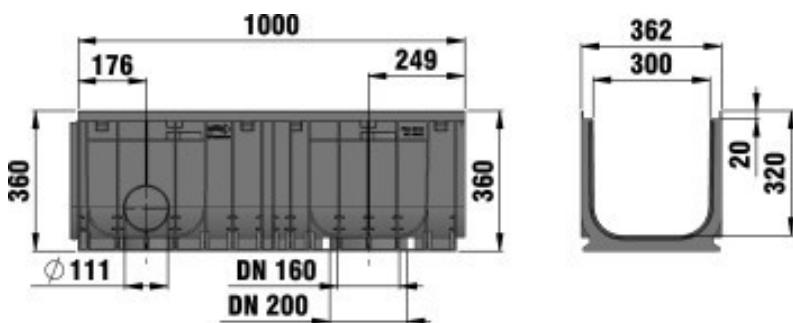


Сервисные каналы 300

Сервисные каналы RECYFIX®PRO 300 из полипропилена с 20 мм полипропиленовым кантом, класс С 250, тип 010

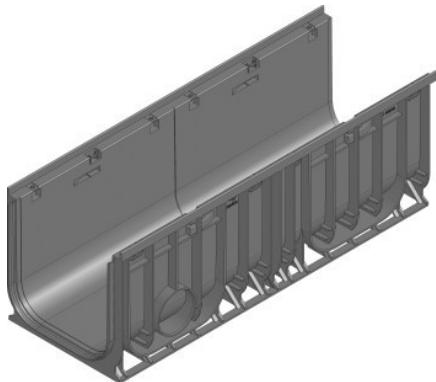

■ Технические данные

Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Установочная глубина	Drainage cross-section cm ²	№
1000	362	360	7,64	20	873	32087

■ Описание продукта:

Сервисный канал RECYFIX PRO 300 тип 010 - канал из полипропилена, с кантом из ПП, возможностью нижнего подключения DN 100/150, класс нагрузки от А 15 до D 400, в соответствии с DIN19580 / EN 1433, Д/Ш/В 1000x362x360 мм, артикул 32087

■ Материал:

- **Тело канала:** RECYFIX Материал (вторичный ПП)
- **Кант:**

■ Тип DIN EN 1433:


M

■ Набор правил:

DIN 19580/EN 1433

■ Место применения:

- Промышленные здания
- Кабельные каналы
- Выставочные площадки, торговые ярмарки



Оптимальное использование продукта в вышеупомянутых случаях зависит от различных факторов (позиционирование, нагрузка и частота трафика, ...). Наши специалисты будут рады проконсультировать вас!